


# Schüco dør ADS HD

## Schüco Door ADS HD



De store Schüco ADS HD (Heavy Duty) døre er ikke bare markante blikfang på facaden. De har også en meget stabil konstruktion og stor åbningsbredde, der passer godt til stærkt trafikerede bygninger. Dørene fås med en profildybde på 75, 70 og 65 mm og en frihøjde på op til 3 m, hvilket giver mulighed for mange forskellige løsninger og variationer med hensyn til anvendelse og udformning. Det klassiske og tidløse design passer perfekt til Schücos facade- og vinduessystemer, som dørene med fordel kan kombineres med.

The large Schüco ADS HD (Heavy Duty) doors are not only a striking feature of the façade; they also have a particularly stable design and offer large opening widths for busy buildings. A wide range of applications and design options are possible with basic depths of 75, 70 and 65 mm, and clearance heights of up to 3 m. The timeless design is ideally suited to the Schüco façade and window systems.

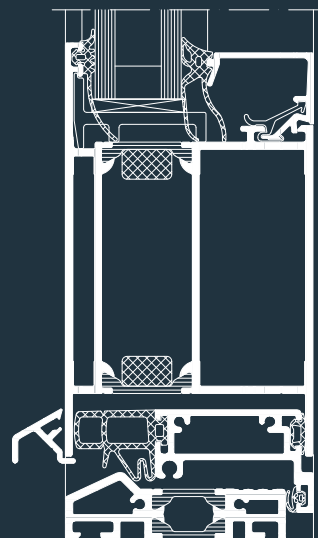

Schüco ADS 75.SI HD, målestoksforhold 1:2  
Schüco Door ADS 75.SI HD, Scale 1:2



Schüco dør ADS 65 HD  
Schüco Door ADS 65 HD



Schüco dør ADS 70.HI HD  
Schüco Door ADS 70.HI HD

## Schüco dør ADS HD Schüco Door ADS HD

Den store dør i ekstra robust udførelse til hårdt belastede ind- og udgange.

- Fås i en profildybde på 75, 70 og 65 mm
- Indbrudshæmmende op til sikkerhedsklasse WK3
- Åbningsbredde på op til 2.500 mm
- Komfortabel frihøjde på op til 3.000 mm
- Maks. dørbladvægt på 200 kg
- Plan udførelse
- Dørhængsel, der er trinløst justerbart i tre dimensioner
- Omløbende dørblads- eller sokkelprofil kan tilvælges

### Ekstra

- Automatisk dørtætning
- Niveaufrie løsninger
- Skjulte hængsler
- Fyldpaneler, der dækker dørbladene
- DIN EN 12400 klasse 8 (fra 2008)
- Sikkerhedsbeslag
- Nøddugangssikring
- Adgangskontrol/dørstyring
- Radiostyring
- Integration i bygningsstyrings-systemet

The large door with a particularly robust design for high loads, as well as busy entrances and exits.

- Available in basic depths of 75, 70 and 65 mm
- Burglar-resistant up to WK3
- Opening width up to 2500 mm
- Comfortable clearance heights of up to 3000 mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Flush-fitted design
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Choice of continuous leaf profile or sill rail profile

### Optional

- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- DIN EN 12400 class 8 (from 2008)
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system

### Tekniske data Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
U-værdi i W/m²K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		U-values in W/m²K
Dybde i mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Sikkerhedsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class

Schüco International KG  
www.schueco.dk